


## FT 303 COLIER DE REPARATION DEMONTABLE :

*Solution de réparation permanente pour tous types de tuyaux :*



- Pression de service jusqu'à **16 Bar**.
- Dimensions **ø20 mm à ø60 mm**
- Corps et visserie : **Inox 304L**
- Joint : **EPDM**
- Possibilité de joint **NBR**
- Températures : **-30°C à +180°C**

| Références         | Dimensions Min.-Max. |     | Pression de service (Bar) | Longueur (mm) |     |     |     |     |     |
|--------------------|----------------------|-----|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |                      |     |                           | 200           | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| <b>ENV-CRD-70</b>  | 63                   | 75  | 16                        | X             | X   |     |     |     |     |
| <b>ENV-CRD-80</b>  | 75                   | 90  | 16                        | X             | X   |     |     |     |     |
| <b>ENV-CRD-90</b>  | 88                   | 110 | 16                        | X             | X   |     |     |     |     |
| <b>ENV-CRD-100</b> | 108                  | 128 | 16                        | X             | X   | X   | X   |     |     |
| <b>ENV-CRD-150</b> | 135                  | 145 | 16                        | X             | X   | X   | X   | X   | X   |
| <b>ENV-CRD-170</b> | 165                  | 185 | 16                        | X             | X   | X   | X   | X   | X   |
| <b>ENV-CRD-200</b> | 190                  | 210 | 16                        | X             | X   | X   | X   | X   | X   |

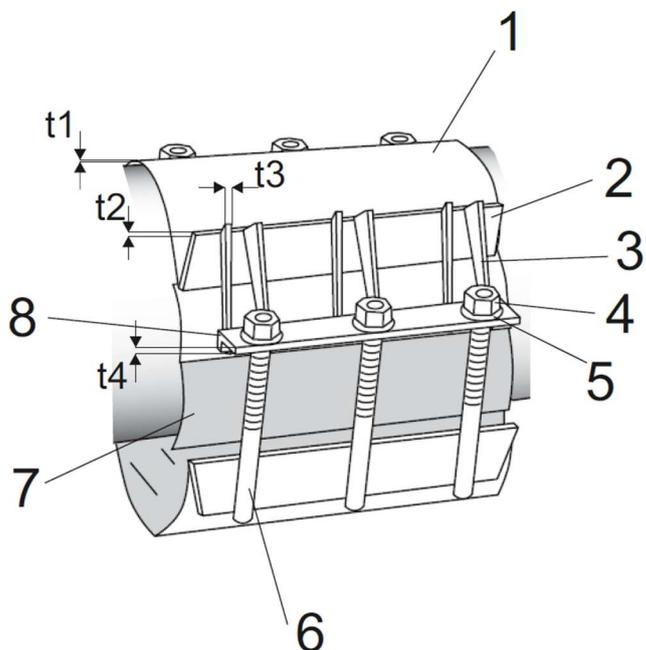

| N° | Description  | Matériel |
|----|--------------|----------|
| 1  | Corps        | AISI304  |
| 2  | Support      | AISI304  |
| 3  | Guide        | AISI304  |
| 4  | Ecrou        | AISI304  |
| 5  | Rondelle     | AISI304  |
| 6  | Boulon       | AISI304  |
| 7  | Joint        | EPDM     |
| 8  | Support en U | AISI304  |

| Dimensions (mm)  | t1 (mm) | t2 (mm) | t3 (mm) | t4 (mm) | Ecrou | Couple de serrage | Pression de Service (Bar) |
|------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------------------|---------------------------|
| <b>50 à 150</b>  | 0,8     | 3       | 3       | 2,5     | M14   | 75NM              | 16                        |
| <b>150 à 200</b> | 1       | 3       | 3       | 2,5     | M14   | 125NM             | 16                        |

*Possibilité d'adapter plusieurs diamètres de brides ou de filetage femelle :*



| Dimensions | Longueur du Collier nécessaire |
|------------|--------------------------------|
| 1/2"       | 200                            |
| 3/4"       | 300                            |
| 1"         | 400                            |
| 1" 1/4"    | 400                            |
| 1" 1/2"    | 400                            |
| 2"         | 400                            |
| 2" 1/2"    | 500                            |
| 3"         | 600                            |
| 4"         | 800                            |



| Dimensions | Longueur du Collier nécessaire | PN Bride |
|------------|--------------------------------|----------|
| 1/2"       | 200                            | PN10/16  |
| 3/4"       | 300                            | PN10/16  |
| 1"         | 400                            | PN10/16  |
| 1" 1/4"    | 400                            | PN10/16  |
| 1" 1/2"    | 400                            | PN10/16  |
| 2"         | 400                            | PN10/16  |
| 2" 1/2"    | 500                            | PN10/16  |
| 3"         | 600                            | PN10     |
| 4"         | 800                            | PN10     |